ICY DOCK®

M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 转 SlimSAS 4i 转接卡
带Redriver（信号重驱动器）

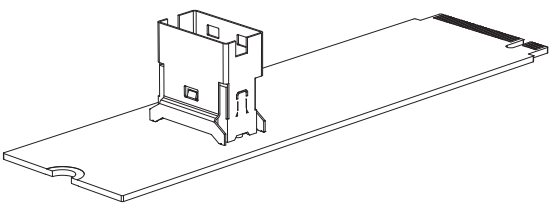

MB309A

扫描二维码进入官网该产品页面

版权© ICY DOCK 中国，保留所有权利。

1 包装内容



MB309A转接卡



说明书

2 设备信息

▼ Top View

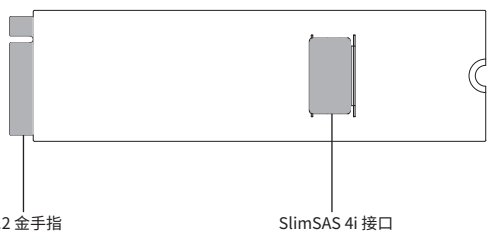

3 安装步骤

3-1

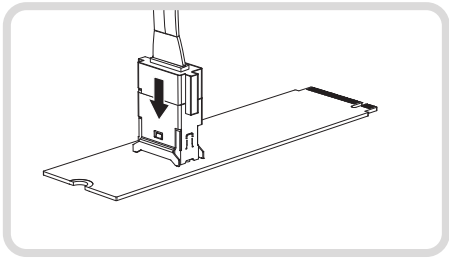

为防止 MB309A 变形或损坏，请务必在将其安装至主板前，先连接 SlimSAS 4i 线缆。

3-2

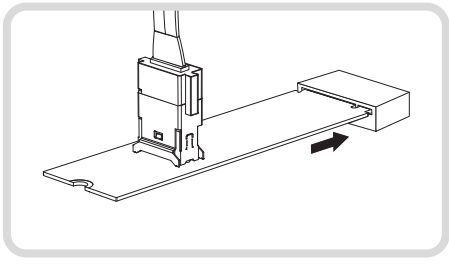

请使用主板提供的螺丝固定 MB309A，具体安装步骤请参照您的主板说明书进行操作。

ⓘ 注意:

1. 安全第一：在安装任何硬件之前，请确保关闭所有电源并断开连接线缆，以确保操作安全并保护设备不受损坏。
2. 适配器操作须知：电路板对静电极为敏感，请务必轻拿轻放。强烈建议接触前做好接地防护，以避免静电损坏。
3. 适配器固定说明：请使用随附螺丝将设备稳固安装到位。
4. 线缆操作规范：断开连接时，请轻按线缆护套以松开接口卡扣，这有助于防止对线缆或接口造成损害。
5. 设备安装指引：为确保适配器长期稳定运行，请将其安置于安全位置，远离磁场、高压电、阳光直射及潮湿环境。

产品规格

型号	MB309A
适用硬盘类型	NVMe
适用装置空间	适用于主板上的 M.2 M-key PCIe 2.0/3.0/4.0 或 5.0 插槽
主机接口	1 x M.2 M-key 插槽
电源接口	1 x SlimSAS 4i(SFF-8654) , pin-由SFF-9402 Rev 1.1定义
传输速率	PCIe 4.0 x4，高达 64Gbps
支持的操作系统	无限制
包装内容	设备，说明书
认证	CE, UKCA, RoHS, REACH
保修年限	2年

ICY DOCK保留更改产品规格、部件或配件的权利,恕不另行通知。有关保修信息、使用常见问题，请扫首页二维码或者访问www.icydockcn.com至该型号产品页面