


8盘位2.5"SATA/SAS SSD转5.25"装置空间全金属带锁热插拔硬盘抽取盒




1 包装内容

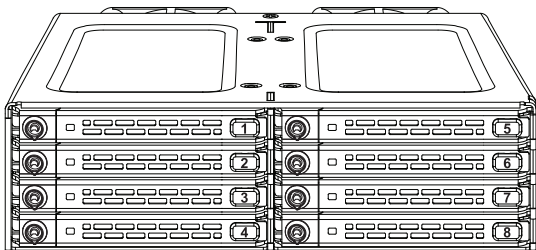

设备



说明书



硬盘ID标签



× 10

8颗M3*2.5螺丝用于设备
(2颗备件螺丝)




× 18

18颗M3*4螺丝
用于2.5英寸HDD/SSD
(2颗备件螺丝)



× 2

钥匙




风扇减速线缆

i 注意:请使用附带的螺丝来固定设备和硬盘


2 设备信息

▼ 前视图

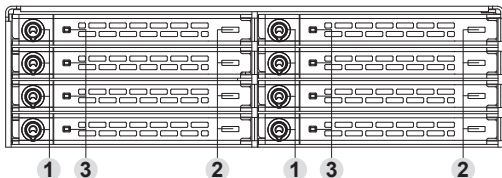

- 1 两段式钥匙锁
- 2 硬盘ID标签
- 3 LED指示灯(设备电源:恒亮绿色;硬盘访问:闪烁绿色)

▼ 后视图

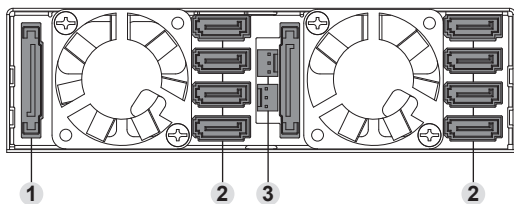

1 15 Pin SATA 接口


2 7 Pin SATA 接口

3 3 Pin 风扇接口


i 注意:需要将两个15Pin电源接口连接到机箱

3 操作步骤


3-1



3-2




3-3




请不要丢弃拆下的螺丝, 因为它是用于安装HDD/SSD

3-5




该设备可容纳最高7mm高度的硬盘。
将硬盘或SSD盘插入托盘时, 请按照
箭头方向插入

3-4




3-6




将硬盘与托盘一起翻转到底部, 并使用
附带的M3*4螺丝将硬盘固定到托盘上

3-7




3-8



可选: 根据您的喜好, 将硬盘ID标签插入插槽

3-9



请使用随附的钥匙通过更改
锁头方向来解锁/上锁